

 yıldız
termomekanik

KBK Serisi Katı Yakıtlı 3 Geçişli **Buhar Kazanı**

KBK Series Solid Fuel Fired
Three Pass Steam Boilers



www.yildiztermomekanik.com



KBK Serisi Katı Yakıtlı 3 Geçişli Buhar Kazanı


KBK Series Solid Fuel Fired Three Pass Steam Boilers



- Kapasite Aralığı: 349 kW - 2.791 kW
- 97/23/AT, 97/23/EC Basınç Kaplar direktifine uygun
- TS-12953 veya TS-497 standartlarına uygun
- CE belgeli üretim
- Kazan boruları aynalarına kaynaklıdır
- 3 geçişli skoç tip tasarım
- Tek veya çift külhanlı üretim
- 80 mm alü. folyolu izolasyon
- Manuel veya otomatik besleme seçeneği
- Yüksel termal verim
- 0-18 mm. katı yakıt kullanabilme
- Optimum alev formu
- Düşük baca gazı sıcaklığı ve emisyonu
- Kurum tutucu ile çevre dostu
- Anlık buhar çekimlerini karşılayabilme
- Farklı çalışma basınçları için üretim imkanı
- Risk analizine uygun emniyet donanımına sahip

- Capacity Range: from 349 kW to 2.791 kW
- They are manufactured according to pressure vessels codes which 97/23/AT, 97/23/EC
- They are manufactured according to Turkish standard codes TS-12953
- CE marked
- Full welded fire & smoke pipes
- 3 pass skotch type geometry
- 80 mm thickness glass wool with Aluminium foil
- Manual or stoker feeding system
- High thermal efficiency
- 0-18 mm coal is used
- Environment friendly with dust collector cyclone and flue gas fan
- Low flue gas temperature and low emission
- Different working pressures are available
- Safety equipment is standard according to risk analysis

Buhar Kazanı / 3 Geçişli / Katı Yakıtlı (Steam Boiler / 3 Pass / Solid Fired)														
Model	Kapasite			Ölçüler					* Branşmanlar 6 bar içindir. *Valves for 6 bar			Buhar Hacmi	Kaide	Stokerli Uzunluk
									Besi Suyu Girişi	Buhar Çıkış	Emniyet Ventili			
Model	Capacity			Dimensions					Water Input	Steam Output	Safety Valve	Steam Volume	Base Dim.	Legnht with Stoker
	kcal/h	kW	kg/h	(A) m	(B) m	(C) m	(D) mm	(E) mm	DN	DN	DN	lt	(F) m x (G) m	(H) m
KBK 500	300.000	349	500	2,25	2,5	3,5	200	1.925	32	40	25	1.900	1,85 x 1,60	4,85
KBK 650	390.000	453	650	2,25	2,5	3,75	250	1.925	32	40	25	2.200	2,00 x 1,60	5,1
KBK 900	540.000	628	900	2,3	2,55	3,85	300	1.965	32	50	25	2.450	2,05 x 1,65	5,2
KBK 1200	720.000	837	1.200	2,5	2,75	4,1	400	2.120	32	65	32	3.200	2,20 x 1,75	5,45
KBK 1500	900.000	1.047	1.500	2,65	2,9	4,7	450	2.220	32	80	32	3.500	2,40 x 1,80	6,05
KBK 2000	1.200.000	1.395	2.000	2,7	2,95	5,05	450	2.295	32	80	40	3.750	2,60 x 1,85	6,4
KBK 2500	1.500.000	1.744	2.500	2,75	3,05	5,25	550	2.350	32	100	50	5.050	2,75 x 1,90	6,6
KBK 3000	1.800.000	2.093	3.000	2,8	3,1	5,75	600	2.390	32	100	50	5.325	3,05 x 1,95	7,1
KBK 4000	2.400.000	2.791	4.000	2,8	3,1	6,6	700	2.405	32	125	65	6.100	3,50 x 1,95	7,95

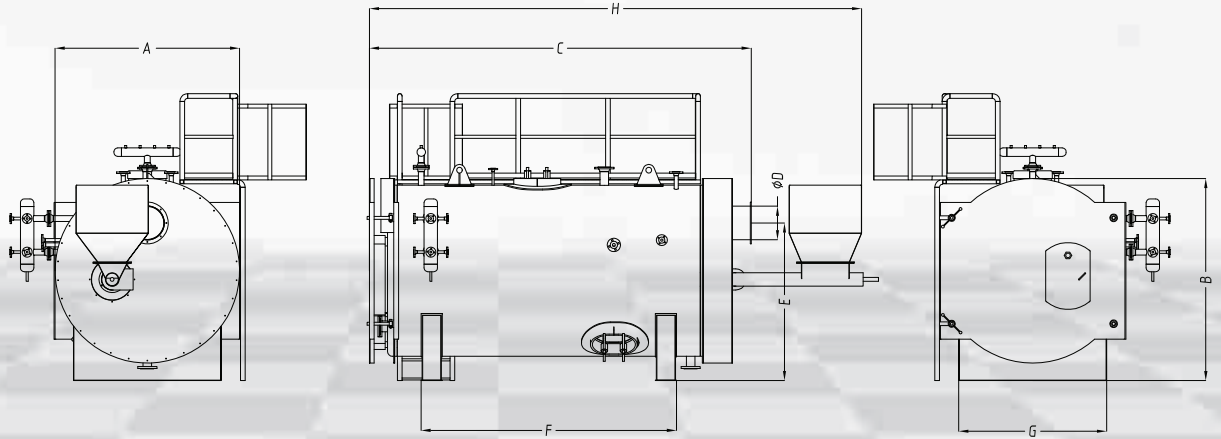

- Ürün görselleri orijinalleriyle farklılık gösterebilir.
- Katalog içerikleri izin alınmadan kullanılamaz.
- Yıldız Termomekanik ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Product images may vary from the original.
- The contents of this catalog can not be used without permission.
- The company reserves the right to make changes in the products.



A: Yeni Sanayi Sitesi 21. Blok No: 5 İSPARTA/TÜRKİYE
T: +90.246. 232 27 56 F: +90.246. 232 27 84
M: mata@yildiztermomekanik.com
W: www.yildiztermomekanik.com